

Sécheur de verrerie

- Puissance : approx. 1200 W
- 2 vitesses, 2 températures
- Sécurité de surchauffe
- Anneau de suspension
- Poignée pliable



Référence	Désignation	€ HT
067231B	Sécheur de verrerie	NC -

Egouttoir en polystyrène

- Anti-choc
- Plaque de support de 4 mm
- 72 emplacements pour verrerie avec une ouverture de 15 mm de diamètre et 11 emplacements pour tubes de 6 mm de diamètre
- Les supports peuvent être retirés facilement
- Livré avec kit de drainage (raccord + tuyau)
- Tuyaux de décharge diamètre int. 11 mm et ext. 13 mm
- L x h x l : 450 x 63 x 110 mm



Référence	Désignation	€ HT
391593	Egouttoir en polystyrène	NC -

Egouttoir en acier epoxy

Support en acier recouvert d'époxy pour le séchage de la vaisselle de laboratoire.
Comporte 14 tiges doublées (largeur 18 mm) idéal pour la verrerie lourde et 12 tiges 102 mm.

- Accepte toute vaisselle : tubes, béciers, erlens, bouteilles
- Avec fond de récupération des gouttes et dos en polystyrène
- Pratique : se pose sur une table ou s'accroche sur une paroi
- Grande capacité
- L x h x l : 430 x 480 x 170 mm




Référence	Désignation	€ HT
045842	Egouttoir pour vaisselle en acier epoxy	NC -

Egouttoirs muraux

Dim. (mm)	Nombre de picots			Sans rigole d'évacuation		Avec rigole d'évacuation	
	Taille des picots			Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
	60 mm	100 mm	150 mm				
400 x 400	5	26	2	795549	NC -	795547	NC -
500 x 500	10	39	4	795550	NC -	795548	NC -
600 x 600	15	56	6	795546	NC -	795543	NC -

- Plateau en PVC
- Picots en polypropylène repositionnables

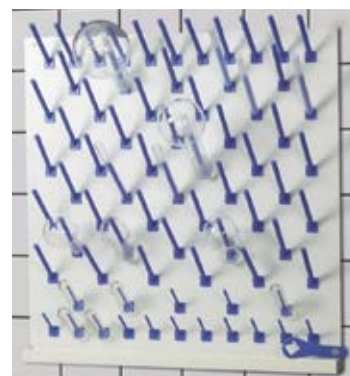

Egouttoirs suspendus



En fil plastifié PVC.

Référence	Nombre de têtes	L x h (mm)	€ HT
068595	32	400 x 300	NC -
068596	48	400 x 500	NC -
068597	88	500 x 620	NC -

Egouttoir de table ou à suspendre

- En fil plastifié PVC
- Avec 79 têtes et plateau d'égouttage
- H x l : 640 x 500 mm



Référence	Désignation	€ HT
068592	Egouttoir de table ou à suspendre	NC -