

Mini-agitateur magnétique

- Agitateurs compacts et légers
- Fonction Speedsafe évitant une accélération du moteur lorsque la charge est brusquement retirée pour prévenir toute altération du moteur
- Modèle HI 190M livré avec plateau en plastique
- Modèle HI 200M livré avec un plateau en acier inoxydable AISI 316
- HI 190MB livré sans prise secteur, adaptateur secteur à commander séparément
- Garantie : 3 ans



HI 190M, HI 190MB et HI 200M sont livrés avec un barreau aimanté de 25 mm de long de 7 mm de diamètre recouvert de PTFE et un mode d'emploi.

Modèle	HI 190M	HI 190MB	HI 200M
Capacité d'agitation (l)	1	1	1
Vitesse (tr/min)	100-1000	100-1000	100-1000
Matériaux	Plastique ABS	Plastique ABS	Inox AISI 316
Dimensions L x l x H (mm)	120 x 120 x 45	120 x 120 x 45	120 x 120 x 45
Poids (kg)	0,64	0,61	0,71
Long. max. barreau aimanté (mm)	25	25	25
T° ambiante admissible (°C)	0 à 50	0 à 50	0 à 50
Humidité relative admissible (%)	95	95	95
Alimentation (W / Hz / V)	50-60 / 220-240	12V CC	50-60 / 220-240
Référence	052049	052211	052212
€ HT	NC -	NC -	NC -

Accessoire


Référence	Désignation	€ HT
052213	Adaptateur 12 V (pour HI 190MB uniquement)	NC -

Agitateurs magnétiques RT Basic et RT Touch

Thermo
SCIENTIFIC

- Appareils légers et de petites dimensions
- Couple magnétique puissant
- Version Touch équipée du démarrage gradué afin d'éviter les éclaboussures
- Livrés avec deux surplateaux en silicone antidérapants (un blanc, un noir)
- Garantie : 2 ans

Modèle	RT Basic 120	RT Basic 170	RT Basic 220	RT Touch 170	RT Touch 220
Type de contrôle	Analogique			Digital	
Capacité d'agitation (l)	2	4	5	4	5
Vitesse (tr/min)	150 - 2500			30 - 2000	
Matériaux de la plaque	Acier inox recouvert de silicone antidérapant				
Dimensions plaque (mm)	120	170	220	170	220
Dimensions L x l x h (mm)	130 x 130 x 65	185 x 185 x 65	230 x 230 x 65	210 x 280 x 72	260 x 360 x 72
Capacité max. admissible (kg)	15	20	25	20	25
Alimentation (W / Hz / V)	6 / 50-60 / 100-240				
Référence	079536	079537	079538	079539	079540
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

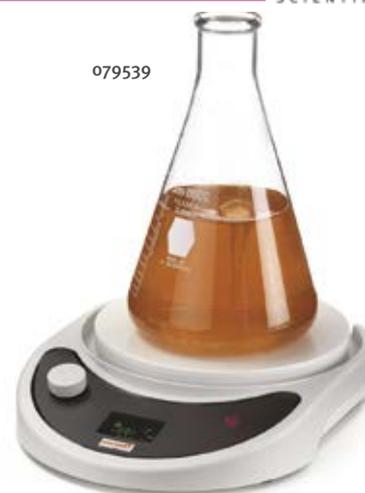

079539



079536

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
079542	Surplateau silicone antidérapant pour plaque 120 mm	NC -
079543	Surplateau silicone antidérapant pour plaque 170 mm	NC -
079544	Surplateau silicone antidérapant pour plaque 220 mm	NC -
079541	Barre statif pour agitateur RT Touch	NC -
079545	Noix de serrage 12 mm pour barre statif	NC -
079546	Noix de serrage 12 mm pour barre statif	NC -

Agitateurs magnétiques VELP



MST



Microstirrer



ESP

Modèle	MST	Microstirrer	ESP
Particularité	Peu d'émission de chaleur, surface froide même après plusieurs jours d'utilisation continue		Sans moteur, ne nécessite pas d'entretien
Capacité d'agitation (l)	5	5	5
Vitesse maximale (rpm)	1100	1100	1100
Matériaux	Technopolymères	Metal peint epoxy	Technopolymères
L x P x H (mm)	130 x 150 x 50	120 x 128 x 48	160 x 230 x 33
Poids (kg)	0,4	0,55	0,9
Alimentation	100-240V, 50-60Hz, 0,6W		
Référence	399000B	399001	399002
€ HT	NC -	NC -	NC -

Barreaux recommandés

Référence	Ø x l (mm)	Pour agitateur	€ HT
046039	6 x 20 mm	MST, MICROSTIRRER	NC -
046044	6 x 35 mm	MST, MICROSTIRRER	NC -
045995	10 x 40 mm	ESP	NC -