


Etuves à hybridation

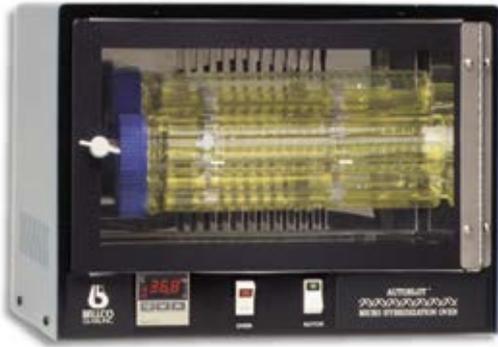

Les étuves à hybridation Bellco permettent de réaliser toutes les opérations de pré-hybridation, d'hybridation et de lavage à une température parfaitement régulée et avec une agitation par mouvement rotatif. Les étuves à hybridation Bellco sont déclinées en trois versions : étuve standard pour 12 tubes, mini-étuve pour 4 tubes, mini-étuve pour 6 tubes.

- ▶ Affichage digital de la température
- ▶ Température réglable de 5 °C à 99 °C
- ▶ Contrôle de la température par microprocesseur
- ▶ Répartition de la température rapide et homogène par ventilation
- ▶ Vitesse de rotation de 7,5 rpm
- ▶ Rôtissoire amovible pour faciliter l'entretien

Etuves à hybridation

Référence	Capacité	Dimensions internes (cm)	Dimensions externes (cm)	€ HT
793000	4 tubes de 35 mm	37,5 x 18 x 20,5	41,5 x 34,5 x 32,5	NC -
793100	6 tubes de 35 mm	37,5 x 18 x 20,5	41,5 x 34,5 x 32,5	NC -

Accessoires pour étuves à hybridation

Référence	Désignation	Dimensions	Unités/carton	€ HT/carton
791039	Tube à hybridation	35 x 300 mm	2	NC -
791036	Tube à hybridation	35 x 225 mm	2	NC -
791037	Tube à hybridation	35 x 150 mm	2	NC -
791038	Tube à hybridation	35 x 100 mm	2	NC -
791020	Feuille en Nylon	23 x 23 cm	5	NC -
791030	Portoir pour 12 tubes	-	1	NC -

Mini-congélateur armoire - 30 °C LF 100



- ▶ Refroidissement ventilé et dégivrage automatique
- ▶ Affichage digital
- ▶ Clayettes réglables en hauteur
- ▶ Porte verrouillable par clé
- ▶ Rappel de porte automatique
- ▶ Alarmes visuelle et sonore (température, panne de courant)
- ▶ Alarme de température haute et basse réglable
- ▶ Intérieur inox et extérieur galvanisé blanc
- ▶ Clayettes inox ou tiroirs possibles (option)

Volume (l)	94
Température	- 30 °C
Affichage	Digital
Dim. int. h x l x p (mm)	434 x 490 x 440
Dim. ext. h x l x p (mm)	790 x 610 x 659
Livré avec clayettes plastifiées	2
Poids (kg)	65
Consommation (kwh/24 h)	7,2
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Référence	960021
€ HT	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
960023	Grille plastifiée supplémentaire (supports inclus)	NC -
960024	Grilles inox supplémentaire (supports inclus)	NC -
960025	Tiroir inox (supports inclus)	NC -

Mini-congélateurs -80 °C compacts sous paille



Congélateurs -80 °C très compacts, peuvent se positionner sous la paille, donnant accès rapidement et facilement aux échantillons.

- ▶ Différentes capacités : 7 l, 50 l et 88 l
- ▶ Ecran tactile
- ▶ Alarmes visuelles et sonores pour : coupure de courant, défaut de température, porte ouverte etc.
- ▶ Contact sec pour report d'alarme
- ▶ Panneaux isolés sous vide pour une isolation optimale, et une réduction des coûts énergétiques
- ▶ Réfrigérant naturel
- ▶ Soupape de décompression pour une réouverture immédiate de la porte
- ▶ Joint de porte chauffé pour limiter la formation de givre

Modèle	COMPACT P10	COMPACT P15	COMPACT P90
Volume (litre)	7	50	88
Capacité totales boîtes de 2 ml	5	30	60
Dim. int. l x p x h (mm)	-	-	-
Dim. ext. l x p x h (mm)	-	-	-
Référence	960044	960045	960046
€ HT	NC -	NC -	NC -